

Climaterm

Aislamiento térmico para cerramientos

Climaterm 39

Panel machihembrado a media caña en los cuatro lados



Dimensiones (mm)			Resistencia térmica (m ² K/W)	Precio de tarifa		
Espesor	Largo	Ancho		€/plancha	€/m ²	€/m ³
40	1300	800	1,05	2,74	2,63	65,75
50	1300	800	1,30	3,42	3,29	65,75
60	1300	800	1,55	4,10	3,95	65,75
70	1300	800	1,80	4,79	4,60	65,75
80	1300	800	2,05	5,47	5,26	65,75

Aplicación:
Aislamiento térmico de paramentos verticales

Conductividad térmica λ : 0,039 W/mK

Marcado CE
Certificación AENOR

Descuento aplicable %

Climaterm 39 CV

Panel machihembrado a media caña en los cuatro lados
Separadores de formación de cámara de aire



Dimensiones (mm)			Resistencia térmica (m ² K/W)	Precio de tarifa		
Espesor	Largo	Ancho		€/plancha	€/m ²	€/m ³
40	1300	800	1,05	2,74	2,63	65,75
50	1300	800	1,30	3,42	3,29	65,75
60	1300	800	1,55	4,10	3,95	65,75
70	1300	800	1,80	4,79	4,60	65,75
80	1300	800	2,05	5,47	5,26	65,75

Aplicación:
Aislamiento térmico de paramentos verticales

Conductividad térmica λ : 0,039 W/mK

Marcado CE
Certificación AENOR

Descuento aplicable %

Climaterm 37

Panel machihembrado a media caña en los cuatro lados



Dimensiones (mm)			Resistencia térmica (m ² K/W)	Precio de tarifa		
Espesor	Largo	Ancho		€/plancha	€/m ²	€/m ³
40	1300	800	1,10	3,54	3,41	85,15
50	1300	800	1,35	4,43	4,26	85,15
60	1300	800	1,60	5,31	5,11	85,15
70	1300	800	1,90	6,20	5,96	85,15
80	1300	800	2,15	7,08	6,81	85,15

Aplicación:
Aislamiento térmico de paramentos verticales

Conductividad térmica λ : 0,037 W/mK

Marcado CE

Descuento aplicable %

Climaterm 37 CV

Panel machihembrado a media caña en los cuatro lados
Separadores de formación de cámara de aire



Dimensiones (mm)			Resistencia térmica (m ² K/W)	Precio de tarifa		
Espesor	Largo	Ancho		€/plancha	€/m ²	€/m ³
40	1300	800	1,10	3,54	3,41	85,15
50	1300	800	1,35	4,43	4,26	85,15
60	1300	800	1,60	5,31	5,11	85,15
70	1300	800	1,90	6,20	5,96	85,15
80	1300	800	2,15	7,08	6,81	85,15




Aplicación:
Aislamiento térmico de paramentos verticales

Conductividad térmica λ : 0,037 W/mK

Marcado CE

Descuento aplicable %

Permite obtener las alturas más habituales entre forjados con tres simples combinaciones.
Consultar para otras alturas.

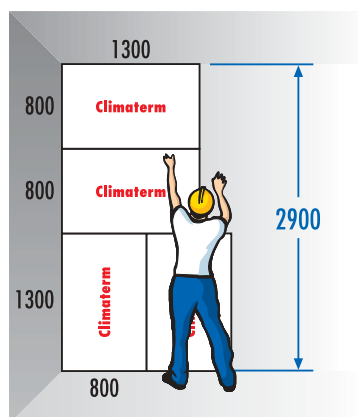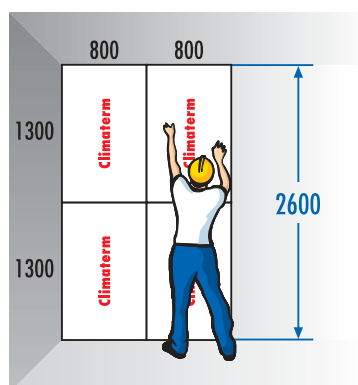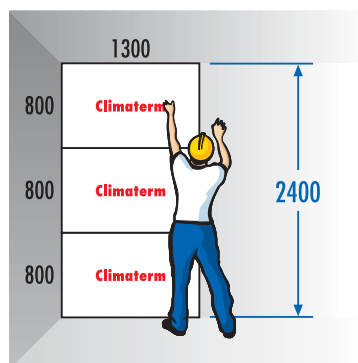

Los listones longitudinales de los paneles de Climaterm CV permiten la formación directa de la cámara de aire, sin necesidad de accesorios adicionales.

KNAUFINDUSTRIES



Knauf Miret S.L.
C/Calafell 1
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
España
Teléfono: +34 938 906 943 - Fax: +34 938 906 925

Knauf ion plas
Avda. de la Marina, 10
46131 Bonrepòs i Mirambell (Valencia)
España
Teléfono: +34 961 852 875 - Fax: +34 961 853 876

www.knauf-industries.com

CL11ST/SPA/3.08/DD/VM/2000